GRB-3 ロールアップブラインド サンドストーン 1.2×1.8m　GRB-4 ロールアップブラインド ブラウン 1.2×1.8m
GRB-5 ロールアップブラインド サンドストーン 1.8×1.8m　GRB-6 ロールアップブラインド ブラウン 1.8×1.8m

取扱説明書（お客様保管用）

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

部品の確認
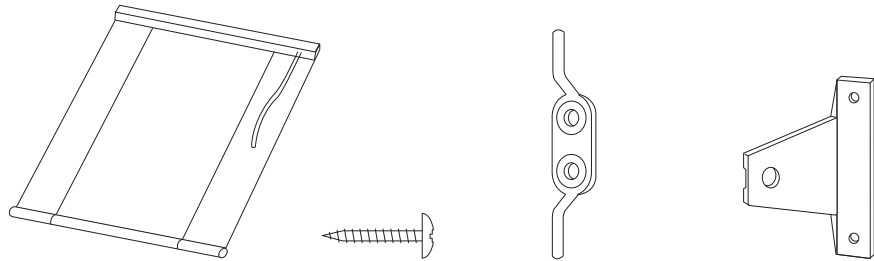
部品の種類と数をお確かめください。

⚠ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

●商品の組み立て、施工、設置等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
●危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所への設置はおやめください。
●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。
●すき間に手や指を入れないでください。
●風の強い場所、高い所に設置しないでください。強風時に落下すると危険です。
●火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
●強い振動、衝撃のある所で使用しないでください。
●組立手順に従い、すべてのネジを確実に締めてください。ネジがゆるんだままで使用すると危険です。
（定期的にゆるみがないか点検してください）
●ネジ取付時、必要以上に締めないでください。
●施工完了後にネジのゆるみがないか再点検し、施工の汚れを取り除いてください。
●組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
●組み立て後、2～3カ月ごとにネジがゆるんでいないか確かめてください。
●安全のため組み立ては2人以上で行ってください。
●強風時にはロールアップブラインドを完全に巻き上げ、昇降ロープを固定してください。
●風の影響を受けやすいため風向きに注意してください。
●ベランダなどの風の影響を受けやすい場所では使用しないでください。
●雨などで濡れた場合、カビなどの発生を抑えるため、晴天時に屋外でしっかりと乾かせてください。
●商品が破損した場合は、すぐに修理等を完全に行ってください。破損したままで使用していると事故の原因となります。
●無理な荷重をかけないでください。
●商品にぶらさがらないでください。

ご理解ください

●紫外線の影響により、使用中に変色する場合があります。
●商品本体の金具部は塗装をしておりますが、設置場所の環境（塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所）により、変色や腐食の進行を早めることがあります。また、小さなキズから錆びることがあります。
●商品に破損が確認された場合、事故防止のため、処分してください。（地域の条例等に従って正しく処分してください）

定期点検・お手入れ時のご注意

汚れを落とすとき

●日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
●汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤をしみこませたやわらかい布でふき、水ぶきをしてから乾いた布で水分をきれいにふき取ってください。

メンテナンスについて

●安全のため、定期的にネジにゆるみがないか確認してご使用ください。
●長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。

お手入れ方法について

●定期的に表面の泥や汚れをしっかりと落としてください。
●長期間ご使用にならない場合は屋内で保管されることをおすすめします。
●シンナー、ベンジンおよび酸性、アルカリ性の溶剤や洗剤は使用しないでください。

品　番	外形寸法（mm）	材　質
GRB-3	約 幅1217×奥行き45×高さ1853	生　地：ポリエチレン ネ　ジ：金属（ステンレス鋼） アーム：塩化ビニル樹脂 ヘッダー金具：金属（アルミニウム）（表面処理 / 粉体塗装）
GRB-4		
GRB-5	約 幅1817×奥行き45×高さ1853	
GRB-6		

◆商品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。
◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

株式会社タカショー
本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128（代）　FAX. 073-486-2560（代）

お客様サービスセンター
通話料無料　0120-51-4128（こいよいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00（祝日は除く）

組立方法　※必要工具:電動ドリル、手締め用のドライバーをご用意ください。

1 本体の取付位置を決めます

ロールを一番下に降ろした際の長さに合わせて取付位置を決め、仮穴をあける印を付けます。

2 商品本体の取り付け

3mmの電動ドリルで取付面に仮穴をあけてから、ドライバーまたは電動ドライバーで本体(A)を取り付けます。
(1.2m:3カ所　1.8m:4カ所)
※付属のネジ(B)は木ネジになっています。
　取り付ける場所に応じたネジをご用意ください。
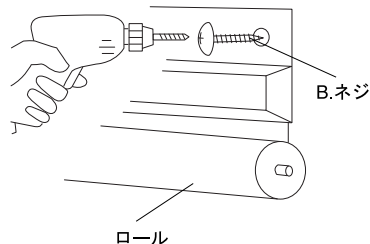
3 アームの取り付け

一番下に降ろしたロールを固定するためのアーム(D)を取り付けます。(左右2カ所)
12同様に仮穴をあけてから取り付けてください。
※施工場所により必要に応じて取り付けてください。
　取り付けなくても使用上問題はありません。
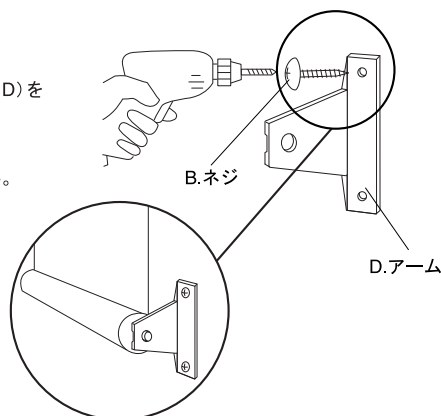
4 ロープ受け金具の取り付け

ブラインドを上げた際に、余った昇降ロープをくくりつけるためのロープ受け金具(C)を適当な場所に取り付けてください。
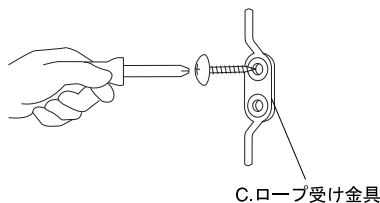
使用方法

1 ロールを降ろす場合

昇降ロープ(2本とも)を左斜下に引っ張ってから降ろします。

ご注意

一気に降ろすと危険ですので、ゆっくり降ろしてください。
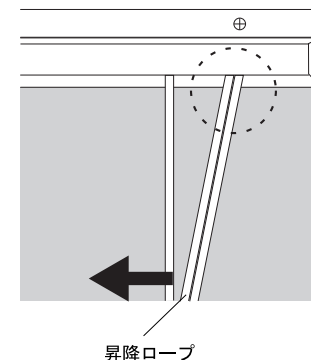
2 ロールを上げる場合

昇降ロープ(2本とも)を引き、止めたい位置で右に引っ張り固定させます。

ポイント

ブラインドを上げる際に、左右のバランスが悪くなる場合があります。
2本の昇降ロープを動かし、左右のバランスが均等になるように調整してください。
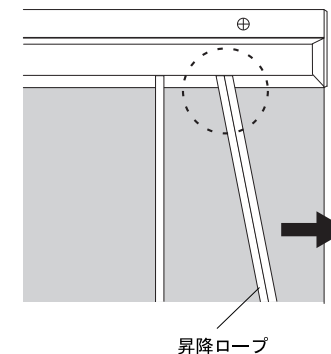
3 ロールが上がらない場合

昇降ロープがロール下部から外れているとロールが上がりません。昇降ロープをロール下部に掛け直してください。

ロール下部

上げる